



Produktový obrázok:

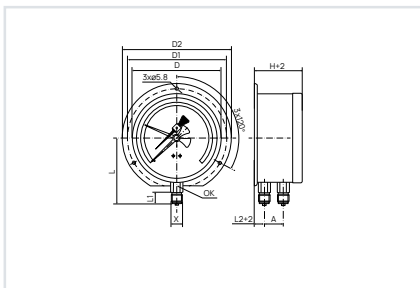

Produktový diagram:

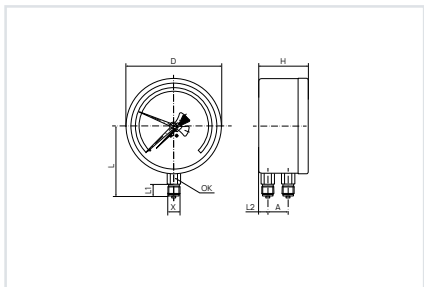

03353-S DVOJITÝ TLAKOMER Ø160

Tlakomer je určený na meranie plyných a nízkoviskózných kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne a korozívne na zliatiny medi. Je určený pre meranie tlakovej diferencie na filtroch, armatúrach, alebo vykurovacích okruhoch. Vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle, kúrenárstve, vodárenstve, vzduchotechnike.

Kód výrobu	A	D	D1	D2	L	L1	L2	H	X	OK - plocha pre kľúč	DMOC
03353-S	34	161	178	196	118	20	16	84	M20x1,5 (G1/2")	22	0 € bez DPH

zmena ceny vyhradená

Popis	Technické parametre	Doplnkové možnosti	Logistické informácie
Prípoj-spodný 2x Zmäčaná časť-mosadz Puzdrenie-nerezová oceľ Priehzor-minerálne sklo Číselník-biely s čiernym popisom	Nominálna veľkosť: Ø160 Norma: EN 837-1 Pripojenie: Radial (spodný) Materiál zmáčaných častí: Mosadz Materiál strojčeka: Mosadz Presnosť: 1,6% (1%) Merací rozsah: 0,6 ... 100bar Pracovná teplota okolia: -20 ... +60°C Pripojovací závit: M20x1,5 (G1/2") Krytie (EN 60529): IP43	Kalibračný protokol Oxygen Škrtiaca skrutka Bezpečnostné sklo Zadná príruha .../ZP Závit - špeciál Zákaznícky číselník Presnosť 1%	Balenie jednotlivé 1 Hmotnosť (g/ks) 1600 Hmotnosť balenie (g) - Ďalšie informácie - Hromadné balenie -

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**